

京客隆白楼会议室弱电项目

询价文件

项目名称：京客隆白楼会议室弱电项目

项目业主：北京京客隆商业集团股份有限公司

2026 年 9 月

参加报价供应商须知

1. 适用范围：本询价文件仅适用于京客隆白楼会议室弱电项目。
2. 凡参加报价的供应商必须完全具备本文件第一部分邀请函中第二条供应商资质要求规定的条件，并提供充分的证明材料。
3. 凡参加报价的供应商须按本谈判文件所附的谈判响应文件格式提交承诺书。
4. 供应商最终承诺报价在服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会
5. 评审标准：谈判小组应当从进入商务谈判的供应商中按采购需求、质量和服务均能满足本谈判文件实质性要求，且采用综合评分法的原则确定成交供应商。
6. 无论本次谈判过程和谈判结果如何，参加谈判的供应商须自行承担与谈判有关的一切费用。

一、基本情况：

1. 本项目京客隆白楼会议室弱电项目，询价人（项目业主）为北京京客隆商业集团股份有限公司。

2. 本询价项目的建设地点北京市朝阳区酒仙桥路 39 号 5 层

3. 工作内容（包括但不限于）：

按照京客隆公司要求对白楼会议室弱电设备采购及安装调试。

二、资质要求：

具有独立企业法人资格、营业执照。

三、提交资料要求：

1. 报价

四、投标方式及要求：

1. 请投标人于 2026 年 9 月 22 日上午 9：00-11：00，到京客隆集团总部（北京市朝阳区酒仙桥路 39 号 5 层）资产管理中心提交投标资料；EMAIL：wanghongbo@jkl.com.cn。

2. 请投标人详细注明每一项的价格及合计总金额；

五、联系方式：

招标人（全称）：北京京客隆商业集团股份有限公司

地 址：北京市朝阳区酒仙桥路 39 号

联系人：周工

联系电话：010-64648374 18201528602 18610358483（座机号码无人接听，拨打手机）

承 诺 函

致：北京京客隆商业集团股份有限公司

根据贵公司京客隆 2026年京客隆白楼会议室弱电项目的邀请，我方愿意响应，并参加谈判及报价。

为此，我方作如下郑重声明：

1. 我方愿意按照谈判文件的所有要求，提供所需的项目方案和服务措施，并严格履行合同的 responsibility 和义务。响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）_____愿意承担由此而产生的一切后果。

2. 按照谈判文件规定，我方正式提交的响应文件一份。

3. 我方已详细审查全部谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

5. 我方同意本文件设定的付款及售后服务条件。

6. 我公司（单位）参加本次京客隆 2026年京客隆白楼会议室弱电项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7. 与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

响应单位全称（公章）：

地址：

电话：

邮编：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年 月 日

附件：建议技术方案及报价单

根据京客隆办公室弱电需求、以下是分项技术方案：

一、小白楼会议室解决方案

视频部分：投影机 2 台，120寸幕布2套 辅助显示器屏2套利旧、会议摄像机1套、机柜1台。

LED屏，会议室前后安装2套迎宾LED显示屏，主席台6*0.32米、会议室后排，7*0.32米。


二、音频控制方案

音响4只、功放、调音台、效果器音频部分利旧

1、新增、主席台无线麦克风一套，

2、新增HDMI矩阵一套。

满足视频会议、扩声、投影需求

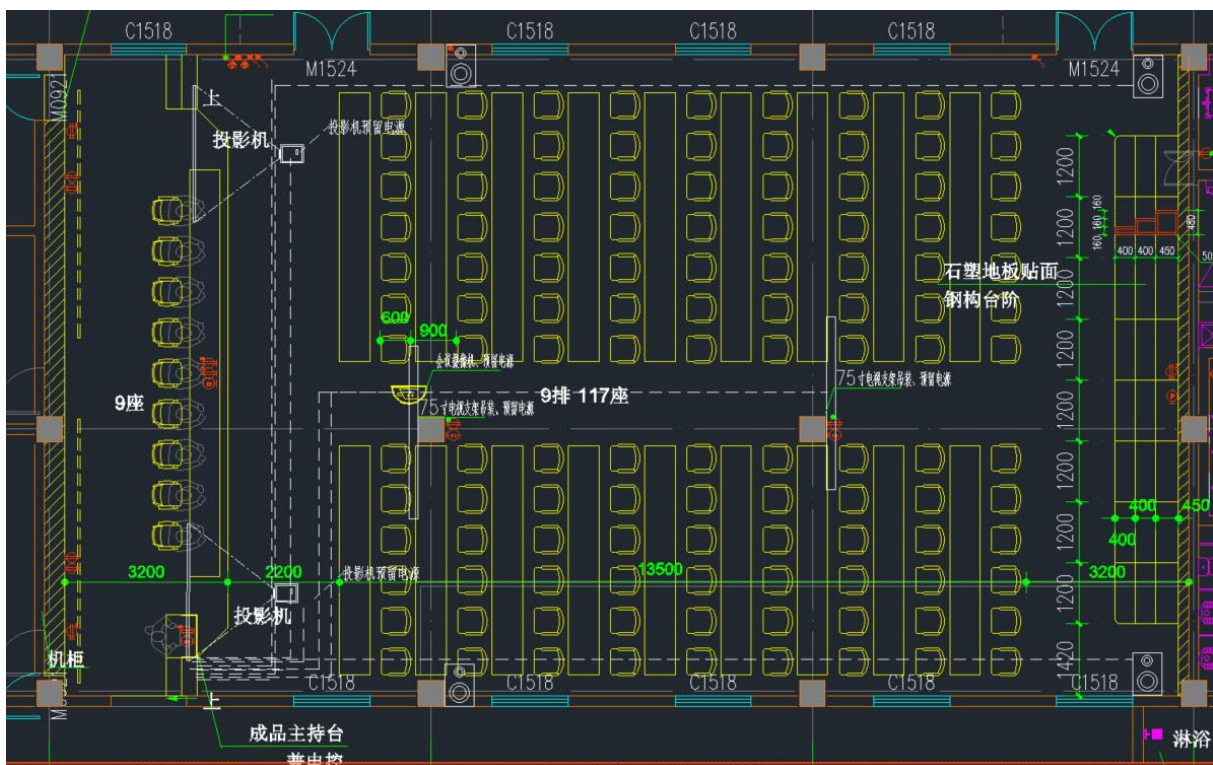

请各供应商按照所提供满足发包人使用需求的产品在投标时将设备明细、系统组成、安装报价等描述清晰（建议提供系统流程图）

序号	设备名称	主材（设备）			单位	数量	备注
		品牌	型号	技术参数			
1	机柜	品牌	42U机柜	42U网络机柜、前网门、黑色、2个托盘 带轮子落地放置、侧门可开启、600*800*2050mm	台	1	可利旧
2	PDU	品牌	8位PDU	PDU 8位10A国标、带防雷、带开关	只	2	可利旧
3	投影机	EPSON 爱普生	CO-FH01	16:9/3000流明/分辨率1920*1080/2500000:1对比度 /HDMI*2 /支持直接关机	台	2	
4	投影吊架	品牌		投影吊架 2米	套	2	
5	幕布	美视	120寸	高级电动幕布，120寸 16:9 244*137cm	套	2	
6	HDMI线	秋叶原	HDMI线	20米光纤HDMI2.0线	条	3	每个投影2条
7	HDMI线	秋叶原	HDMI线	20米光纤HDMI2.0线	条	1	到主席台桌面
10	t-pc线	秋叶原	20米	t-pc数据线20米	条	1	
11	音频线	秋叶原	音频线	10米3.5mm转RCA音频线	条	1	无线投影接调音台
12	HDMI模块	nb	86	HDMI模块	套	1	
13	HDMI高清线	秋叶原	4K	5米HDMI高清线	条	1	
14	麦克风一体机	声多美	HT-2068	八通道充电型电容式无线会议话筒，专为大型会议厅和高档会议场所设计！产品特点： 1. UHF频段传输信号，红外线对频，手动选频方便现场调试； 2. 采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，避免干扰频率； 3. 使用频率范围：UHF 610~670MHz，更适合广泛范围使用； 4. 八通道最多200信道接收信号，手持腰包通用，抗干扰能力强； 5. 各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能； 6. 主机面板采用铝合金着色工艺，每个通道3个功能按键，实现多功能操作； 7. 四联屏LCD显示屏，显示工作信道、工作频点、RF接收信号、AF音频信号、锁屏指示、会议座实时电量，实时反馈系统工作状态； 8. 接收机配备8条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；	套	1	1拖8台式话筒用7备1

			9. 背面设有8个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 10. 具有开关杂音消除电路，避免在开启开关时产生巨大的冲击响声，确保后级功放系统及扬声器的安全； 11. 具有自动搜空闲频点功能轻松选择干净频点，具有锁定按键功能，防止人为误操作； 12. 会议座 200个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 13. 会议话筒内置可拆卸式大容量18650电池，底座自带TYPE-C充电接口，可单独充电或边充边用，充满智能断电，安全放心，为您的长时间会议使用保驾护航； 14. 会议底座内置静音功能按键，轻触实时显示静音或发言图标，长按开关机，防止多话筒使用引起的不必要啸叫； 15. 方管：全金属腔体+方管体设计，可多方位拾音（可选可拆卸式鹅颈长杆）； 16. 双向电量监测，会议座实时电量或欠压，主机直观显示； 17. 搭配专用电容咪芯+采用自创音频处理技术，有效提高拾音距离及话语清晰度，中高频丰富，动态范围大，声音且有磁和混厚感，人声突出，有更好的会议体验； 18. 使用距离：空旷环境：80-100米；复杂环境：50-80米； 19. 适用于各种会议和演讲场合； 20. 主机使用30级电子音量设计，独有阿拉伯数字通道显示，直观大气。 21. 设备配送8节18650电池及2个TYPE-C充电座。发射话筒参数： 电源供应：DC 3.7（3.7V 18650） 电池持续使用时间：8-10小时 邻频干扰比：>80dB 话筒耗电量：120mA 音频动态范围：≥106dB 载波频率：610~670MHz 类型：电容式 频率稳定度：±0.001% 极性模式：单一指向性 频率响应：20Hz-16KHz 信噪比：>90dB 话筒拾音灵敏度：-32±3dB@1KHz（长管） 话筒拾音灵敏度：-35±3dB@1KHz（方管）综合参数： 频率范围：610~670MHz（可根据不同国家地区使用定制频率） 频点数量：200个 调制方式：FM 信道间隔：250KHz		
--	--	--	--	--	--

				频率稳定度：±0.001% 动态范围：≥100dB 最大频偏：±30KHz 频率响应：40Hz~16KHz 综合信噪比：>60dB 综合失真：<0.5%@1KHz 工作距离：约100m（开阔地没有干扰的情况下） 工作环境温度：-10℃~50℃			
15	会议摄像机	海康威视	V158	400万像素，4K会议摄像机	套	1	
16	真分集无线话筒套装	声多美	D5841L	1. 波段范围（UHF）：632MHz~695MHz； 2. PLL双频道锁相环回路设计； 3. UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4. 显示屏显示功能（显示频率、频道、静噪、电平）； 5. 每通道有音量调节功能； 6. AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7. 发射功率调节，高功率14dBm；低功率6dBm； 8. 发射机采用3000mA容量的锂电池，电池非专业人员不可拆卸 9. 发射机充电接口：Type-C接口和座充，使用专用充电箱D5826LC通过Type-C接口/座充给本机充电；或者使用充电箱D7331通过Type-C接口给本机充电； 10. 发射机充电时间：约2.5H（快充） 11. 工作距离：空旷距离>100M； 12. 发射机供电电压：3.0V-4.2V（锂电池） 13. 动态范围：88dB； 14. 最大频偏：±45kHz； 15. 频率响应：120Hz-16kHz（±3dB）； 16. 综合信噪比：>70dB； 17. 综合失真度：≤1%； 18. 发射机续航时间：》10H； 19. 含1台一拖四接收机及4只手持式话筒（充电款）	套	1	1拖4手持话筒
17	专业音频处理器	惠威	DM-8026	1、4路模拟输入8路模拟输出 2、支持麦克风输入和线路输入自由切换 3、每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制 4、输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器 5、每路输入带反馈抑制功能开关 6、矩阵混音功能 7、TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制 8、RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 9、输入5段EQ可调，输出31段EQ可调 10、多种模式场景快速切换 11、供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz 12、尺寸：44.5mmx482mmx265mm	台	1	

				13、净重：2.8kg，3.3kg 14、工作温度：-20℃--80℃			
18	调音台	DSPPA	CM212F	1、10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2、每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3、2编组输出 +2组AUX输出（包括FX）， 4、1组返回，1组监听耳机输出 5、内置48V幻象电源供电； 6、24种DSP数字效果器， 7、内置USB音频播放MP3； 8、USB录音、也可连电脑播放音乐 9、内置蓝牙接收模块 10、LED大显示屏清晰显示播放状态； 11、十段三色电平灯显示信号状态 12、XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪声线路设计，动态余量大 13、适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性	台	1	利旧
19	专业自动反馈抑制器	声多美	HT-F100	1. 功能参数：每路输入通道15个陷波滤波器、可切换动态/固定滤波器类型、噪声门处理调节、输入模拟增益调节 2. DSP芯片：ADSP-21489 3. 信号处理 40-bit floating-point SHARC DSP 450MHz 4. 数模转换 24-bit 5. 采样率 48KHz 6. 模拟音频输入输出 7. 输入通道 2路输入(平衡/非平衡) 8. 音频接口 卡侬(XLR)平衡输入输出，单端(TRS 6.35)非平衡输入 9. 输入阻抗 10KΩ 10. 最大输入电平 10V 11. 输出通道 2路输出(平衡/非平衡) 12. 输出阻抗 220Ω 13. 音频指标 14. 频响曲线 20Hz-20kHz(±0.5dB) 15. THD+N ≤0.004(@1KHz, 0dBV) 16. 信噪比 ≥93dB 17. 连接和显示 18. TCP/IP网口 RJ-45 19. COM接口 20. 电气与物理参数 21. 供电范围 AC100V---240V 50/60 Hz 22. 尺寸 44mmx432.5mmx186mm 23. 净重 2.35kg 24. 工作温度 -20℃-50℃	台	1	

20	功放	惠威	HT-4300	D类功放, 额定功率RMS: (8Ω)4×350W; 额定功率RMS: (4Ω)4×530W; 桥接功率RMS: 900W×2 频响: 20Hz-20kHz, ±0.5dB; 输入灵敏度:0.775V; 信噪比≥105dB, 失真度 (THD) ≤0.03%; 阻尼系数 (f=1KHz 8Ω) >240; 转换速率: 15V/uS; 机箱厚度: 1U; 产品尺寸 (W×D×H) /mm 483*245*45.5 整机静态功耗低, 动态能量充沛; 具备开机软启动, 欠压, 过压, 过热, 过载, 过流, 直流保护等特性; 适用于影院, 多功能厅, 演艺娱乐厅, 家用HIHF。	台	1	利旧
21	功放	惠威	HT-2300	D类功放, 额定功率RMS: (8Ω)4×350W; 额定功率RMS: (4Ω)4×530W; 桥接功率RMS: 900W×2 频响: 20Hz-20kHz, ±0.5dB; 输入灵敏度:0.775V; 信噪比≥105dB, 失真度 (THD) ≤0.03%; 阻尼系数 (f=1KHz 8Ω) >240; 转换速率: 15V/uS; 机箱厚度: 1U; 产品尺寸 (W×D×H) /mm 483*245*45.6 整机静态功耗低, 动态能量充沛; 具备开机软启动, 欠压, 过压, 过热, 过载, 过流, 直流保护等特性; 适用于影院, 多功能厅, 演艺娱乐厅, 家用HIHF。	台	1	
22	无源全频音箱	惠威	PRO-406	采用惠威宽水平指向高音, 阵列式线声源扬声器组合, 搭配内置专业电声技术优化的分频网络, 垂直天花及地面的声反射小, 声音重放清晰, 动态强大。 大功率、高灵敏度、宽广的频率范围, 具有水平覆盖均匀、垂直指向性强、辐射区内声能衰减较小等特点, 可适应不同的扩声领域。 多扬声器阵列设计, 特别适合远距离声辐射, 能够提供非常好的垂直覆盖面指向性, 针对一些中、大型的公共场所可达到理想的辐射声场和听音效果。 体积小、更轻便、安装方式灵活多样, 适应于会议室、多功能厅、学校礼堂、宴会厅、教堂、体育馆等场所的扩声。 频率范围 65Hz-18KHz 额定功率 120W(连续)/480W(峰值) 灵敏度 94db(1m/1W) 声压级 115dB(连续)/121dB(峰值) 额定阻抗 8Ω 覆盖角度 120° x30° 低音单元 4*4" (25.5mm音圈) 高音单元 1*25.5mm压缩驱动器 安 装 吊装/直插 尺寸(W*D*H) 135x142x759.5mm 净 重 8.4kg	只	6	利旧
23	音箱挂架	DSPPA	D5A	全金属音箱壁架 材料: 钢材 承重30公斤 重: 3.6KG/对 架子伸缩长度: 210MM~390MM 可左右调节角度, 中间杆子可伸缩调节, 架子稳重扎实, 稳定性强	只	6	

24	电源时序器	DSPPA	D6572II	独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序开启通道，实现时序功能； 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 性能规格： 电源输出：8路，万能插座 单路最大负荷：10A 控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 电源容量：总容量220V，16A 输入电源：AC220/50Hz 时序间隔：0.4-0.5s	台	1	利旧
	7米LED屏	p10	P10	P10户外单红LED单色屏7.5*0.32m	套	1	
	6米LED屏	p11	P11	P10户外单红LED单色屏6*0.32m	套	1	
25	HDMI切换器	迈拓维矩	HD88LH	DMI视频矩阵切换器8进8出高清4K无缝切换电视拼接屏控制器音视频同步分配器	台	1	
26	卡侬头（母）-卡侬（公）	DSPPA	D1.2E	1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公）	条	10	扩声设备间跳线
27	音频连接线	DSPPA	音频线	1.2M6.35话筒插头-卡侬头（公）	条	6	
28	音频线	秋叶原	纯铜200芯	纯铜200芯专业音箱线/喇叭线	米	200	连接功放和音箱
29	其他辅料	国产	自选	另购大三芯、莲花头、3.5耳机接头、BNC头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标签、插排等辅助材料。	批	1	
设备合计							